



Ganzglasduschsystem | BF 112  
Glass Shower System



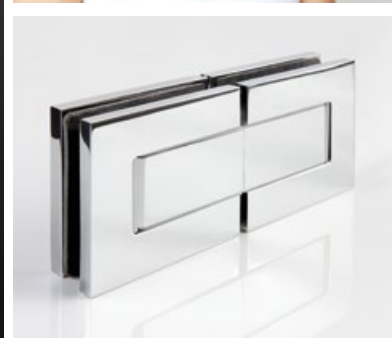


Typ(e) 100




Typ(e) 105




Typ(e) 110  
W/P



Typ(e) 120




Typ(e) 130  
W/P




Typ(e) 131  
W/P



Typ(e) 200  
W/P



Typ(e) 220  
W/P



Typ(e) 230  
W/P

# Optimales Handling, makellose Ästhetik

Dank der mehrfach und stufenlos einstellbaren Nullstellung lassen sich Ganzglasduschen im Handumdrehen montieren – mit kleinstmöglichem Spaltmaß, auch ohne Dichtungen.

BF 112 eignet sich für bis zu 45 kg schwere Türen. Mit Zwischenlagen kann die Standardausführung für 8 mm ESG auch für 10 mm ESG eingesetzt werden. Die Bänder können rechts und links verwendet werden.

BF 112 überzeugt optisch durch ihr markantes Design in der eckigen Formgebung. Der passende Türgriff und die durch die Kappentechnik verdeckten Verschraubungen runden das harmonische Erscheinungsbild ab.

## Ihre Vorteile auf einen Blick

- mehrfach und stufenlos einstellbare Nullstellung
- Selbstschließfunktion ab 20° (innen/außen)
- nicht sichtbare Verschraubungen
- nicht sichtbare Kappenbefestigung
- max. Türgewicht: 45 kg
- mit kleinstmöglichem Spaltmaß einsetzbar (ohne Dichtungen)
- Türen bleiben bei 90° Stellung stehen (innen/außen)
- vereinfachte Dichtungsbearbeitung (nur Längenschnitt)
- elegantes Design
- Grundmaterial: Messing
- Standardoberflächen: Sonderfarbe glanzverchromt ähnl. Niro matt velour verchromt

# Optimal handling, immaculate aesthetics

Thanks to their adaptable, infinitely variable zero positioning, glass shower systems can be installed in next to no time – the smallest of gaps ensured, even without seals.

BF 112 hardware is suitable for doors weighing up to 45 kg. With gaskets the standard set can be used for 8 mm TSG as well as for 10 mm TSG. The hinges are non-handed, which of course means that you can choose the side on which to hang the door.

BF 112 hardware impresses visually by virtue of its distinctive design based on an essentially square shape. The matching door handle and the cap-covered fixings round off a truly harmonious appearance.

## Advantages at a glance

- adaptable and infinitely variable zero positioning
- self-closing at 20° (inward/outward)
- non-visible fixings
- invisible cap mount
- max door weight 45 kg
- ensures smallest possible gap (without seals)
- doors stay open at 90° (inward/outward)
- simplified gasket work (simply cut to length)
- elegant design
- basic material: brass
- standard finishes: special coated colour polished chromed sim. satin stainless steel velour chromed



Band Glas/Wand (einseitig)  
Hinge glass/wall (single-sided)




Band Glas/Glas 180°  
Hinge glass/glass 180°




Band Glas/Glas 180° (90° geöffnet)  
Hinge glass/glass 180° (90° open)




durchgängige Formgebung  
consistent design




Typ(e) 231  
W/P




Typ(e) 233  
W/P



Typ(e) 250  
W/P



Typ(e) 255  
W/P



Typ(e) 530  
W

W/P = Fixteile können wahlweise mit Winkeln (W) oder Profilen (P) gehalten werden.

W/P = Fixed panels can be held with either brackets (W) or profiles (P).

# BF 112

## Technische Daten | Technical data

		Standard	Auf Anfrage
		Standard	On request
<b>Glasdicke (mm)</b> Glass thickness (mm)	Fixteile   Fixed panels Plane Türläser   Flat door panels	8/10* 8/10*	
<b>Max. Türgewicht   Max. door weight</b>		45 kg	
<b>Verstellmöglichkeit <sup>(1)</sup> (mm)</b> Adjustability <sup>(1)</sup> (mm)	Band G/W   Band G/W Band G/G 180°   Hinge G/G 180° Band G/G 135°   Hinge G/G 135° Band G/G 90°   Hinge G/G 90° Winkel G/W   Bracket G/W Winkel G/G   Bracket G/G	+1/-1 +1/-1 +1/-1 +1/-1 +2/-2 +2/-2	
<b>Verwendete Beschlagtechnik</b> Fitting type	Pendelbänder mit verdeckt liegendem Federmechanismus Double-action hinges with with concealed spring mechanism	BF 112 BF 112	
<b>Materialien   Materials</b>	Beschläge (MS Messing)   Fittings (BR Brass)		
<b>Realisierbare Türsysteme</b> Realizable door types	Typ 1nn Tür an Wand   Type 1nn Door fixed to wall Typ 2nn Tür an Fixteil   Type 2nn Door fixed to glass panels Typ 5nn Trennwand   Type 5nn Partition wall	■ ■ ■	
<b>Realisierbare Anwendungen</b> Realizable configurations	Nischendusche   Niche shower Eckdusche   Corner shower Fünfeckdusche   Pentagonal shower In Verbindung mit Badewanne   In conjunction with bathtub U-Kabine   U-shaped shower Freistehend   Free Standing	■ ■ ■ ■ ■ ■	
<b>Verfügbare Oberflächen</b> Available finishes	Sonderfarbe   special coated colour glanzverchromt   polished chromed ähnl. Niro matt   sim. satin stainless steel velour verchromt   velour chromed weitere Oberflächen   special finishes	■ ■ ■ ■ ■	■
<b>Bemerkungen   Remarks</b>	selbstschließend ab 20°   selfclosing at 20° Türgriff in passendem Design   door handle in consistent design *Standard für 8 mm ESG, zusätzliche Zwischenlagen mit extra Artikelnummer für 10 mm ESG *Standard for 8 mm TSG, add. gaskets with sep. article number for 10 mm TSG		

<sup>(1)</sup> „+“ Verstellung zum Türgriff | Adjustment towards door handle  
„-“ Verstellung zur Wand | Adjustment towards wall

Fordern Sie weitere Informationen bei uns an.  
Contact us for further information.

### provitrīs GmbH

Ludwig-Erhard-Straße 7  
33397 Rietberg  
GERMANY

Phone +49 (0) 5244 9076-0  
Fax +49 (0) 5244 9076-109